

## Odpowiedź na zapytanie

**dotyczy: postępowania przetargowego pn.: Przebudowa drogi nr 1048F w Mirocinie Górnym**

Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w odpowiedzi na wniesione zapytania informuje co następuje:

- 1. W zakresie remontu przepustu  $\varnothing$  80 cm wchodzi montaż barierek mostowych U 12a, z rysunku zamieszczonego w PDF-e trudno jest precyzyjnie zmierzyć jaka jest długość poszczególnych odcinków balustrad. Najlepiej opisać jej długość na rysunku, umożliwi to dokładnie dopasować i wycenić poszczególne elementy.*

Odp. Zamawiający informuje, że montaż barier mostowych na obecnym etapie nie zostanie wykonany.

- 2. Projekt przewiduje zastosowanie murów oporowych (elek) o konstrukcji niestandardowej, dlatego prosimy o podanie obciążeń (parcia) P1 i P2.*

Odp. Zamawiający informuje, że rozwiązania konstrukcyjne murków przedstawiono na rysunku ogólnym nr 9 i zbrojeniu nr 10.

- 3. Jaki rodzaj betonowej kostki brukowej należy wycenić typu cegła, kość, kwadrat itp.?*

Odp. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć kostkę Holland.

- 4. Prosimy o podanie jaki zakres obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, brak tej informacji w projekcie, zwłaszcza że obejmuje wycenę ryczałtową.*

Odp. Zamawiający informuje, że wykonanie oznakowania obejmuje: oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych 2 x znak D6+A11a, znak D42 i D43 ustawiony w km. 0+690 gdy wystąpi kolizja z projektowanymi zakresem robót.

5. *Poz. nr 37 formularza kosztorysu ofertowego- „Prace związane z zabezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej i jej przełożenie. Proszę o określenie zakresu i zamieszczeniu uzgodnień z ich właścicielami.*


Odp. Zamawiający informuje, zakres zabezpieczenia sieci to: przełożenie linii telekomunikacyjnej idącej w jezdni, przedmiotowy kabel to 25x4x05- NKKO/02D/R12(51-100) do projektowania kanału technologicznego, (wymagania i warunki w załączeniu).

6. *Poz. nr 38 formularza kosztorysu ofertowego- „Prace związane z zabezpieczeniem sieci na czas wykonywania robót, prace wynikające z uzgodnień z właścicielami sieci, w tym montaż rur osłonowych” - brak w dokumentacji jakichkolwiek informacji w temacie oraz uzgodnień z właścicielami sieci.*

Odp. Zamawiający informuje , że należy przewidzieć zabezpieczenie słupów na czas robót, ewentualne ułożenie rur osłonowych w przypadku ich braku (40 mb).

7. *Projekt przewiduje wykonanie kanału technicznego typu KTp i wykonanie wyceny ryczałtowej. Brak informacji na temat sposobu wykonania, ilości studni SKR-1 i SKO-2, ilości i średnic wiązek w WMR oraz jego długości. Prosimy o zamieszczenie jego przekroju i pozostałych informacji.*

Odp. Zamawiający informuje, że na obecnym etapie zadania nie przewiduje się wykonania kanału technologicznego.

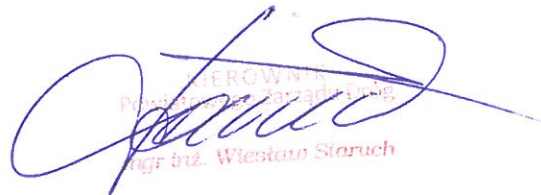

Handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text: "FROWN S.A.", "Prezident Zarządu", and "Inż. Wiesław Staruch".